

OBIECTIV: Rigole betonate si podete in Valea Lunga
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Rigole pe strada Viilor 45ml
Beneficiar: Comuna Valea Lunga
Proiectant:
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C21 Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg I in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.26	527.81	137.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	527.81	137.23
			transport:	0.00	0.00
2	TsA03XE Saptura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	3.00	35.84	107.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	35.00	105.00
			utilaj:	0.84	2.51
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	43.00	7.31	314.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.31	314.33
4	DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	6.30	90.33	569.08
			material:	65.00	409.50
			manopera:	13.15	82.87
			utilaj:	12.18	76.70
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	11.97	14.89	178.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.89	178.23
6	ACF03A% Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu...nisip	mc	4.00	73.00	292.00
			material:	65.00	260.00
			manopera:	8.00	32.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	7.60	14.89	113.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.89	113.16
8	DB26B% Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum:...de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv;	buc	90.00	15.00	1,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	900.00
			utilaj:	5.00	450.00
			transport:	0.00	0.00
9	20021359 rigola R8	buc	90.00	54.57	4,911.30

STADIUL FIZIC: Rigole pe strada Viilor 45ml						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
10	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12.60	12.45	156.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.45	156.87
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	3.00	246.92	740.75
				material:	210.00	630.00
				manopera:	36.06	108.18
				utilaj:	0.86	2.57
				transport:	0.00	0.00
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.40	12.45	29.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.45	29.88
13	TSC02C21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.10	527.81	52.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	527.81	52.78
				transport:	0.00	0.00
14	Tsa03XE	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	0.50	35.84	17.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.00	17.50
				utilaj:	0.84	0.42
				transport:	0.00	0.00
15	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	19.80	7.31	144.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.31	144.74
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.00	90.33	90.33
				material:	65.00	65.00
				manopera:	13.15	13.15
				utilaj:	12.18	12.18
				transport:	0.00	0.00
17	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1.90	14.89	28.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.89	28.29
18	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	7.00	285.86	2,000.99
				material:	210.00	1,470.00
				manopera:	75.00	525.00
				utilaj:	0.86	5.99
				transport:	0.00	0.00
19	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	16.80	12.45	209.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.45	209.16
20	TE05XC	Plasa de armat.sudata din bare sirma stnb pt.sust.contur excav.cu sprit b.o6mm cu ochiuri 100x100mm	mp	30.00	19.34	580.27
				material:	17.64	529.24
				manopera:	1.70	51.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Rigole pe strada Viilor 45ml

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
21	RpEA02B%	Montarea tubului izolan ^t din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul:...idem, de 18-25 mm, montat aparent	m	10.00	8.00	80.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	8.00	80.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	17000753366	Tub <drainkit> pvc d.315	buc	2.00	334.51	669.02	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			8,944.06	1,914.75	740.38	1,174.67	12,773.85
Alte cheltuieli directe:							
CAS	15,800 %	0.00	302.53	0.00	0.00	0.00	302.53
Fond de risc	0,270 %	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00	16.28
Somaj	0,500 %	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	9.57
Fond de garantare	0,250 %	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79
Sanatate	5,200 %	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00	99.57
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			8,944.06	2,352.65	740.38	1,174.67	13,211.76
Cheltuieli indirecte						8,000 %	1,056.94
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							14,268.70
Profit						5,000 %	713.43
Total Inklusiv Profit:							14,982.13
TOTAL GENERAL (fara TVA):							14,982.13
TVA:						20.00 %	2,996.43
TOTAL GENERAL:							17,978.56

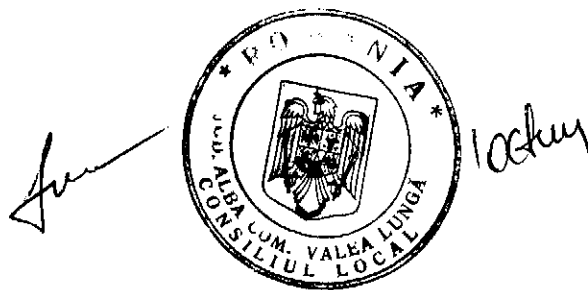

OBIECTIV: Rigole betonate si podete in Valea Lunga
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Rigole pe strada Viilor 115.ml
Beneficiar: Comuna Valea Lunga
Proiectant:
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C21 Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.48	527.81	253.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	527.81	253.35
			transport:	0.00	0.00
2	TsA03XE Saptura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	5.40	35.84	193.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	35.00	189.00
			utilaj:	0.84	4.52
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	53.70	7.31	392.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.31	392.55
4	DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8.00	90.33	722.64
			material:	65.00	520.00
			manopera:	13.15	105.24
			utilaj:	12.18	97.40
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	15.20	14.89	226.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.89	226.33
6	ACF03A% Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu:...nisip	mc	7.00	73.00	511.00
			material:	65.00	455.00
			manopera:	8.00	56.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	13.10	14.89	195.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.89	195.06
8	DB26B% Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum....de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv;	buc	230.00	15.00	3,450.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	2,300.00
			utilaj:	5.00	1,150.00
			transport:	0.00	0.00
9	20021359 rigola R8	buc	230.00	54.57	12,551.10

STADIUL FIZIC: Rigole pe strada Viilor 115.ml

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
10	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	31.50	12.45	392.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.45	392.18
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...I) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	3.00	285.86	857.57
				material:	210.00	630.00
				manopera:	75.00	225.00
				utilaj:	0.86	2.57
				transport:	0.00	0.00
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.40	12.45	29.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.45	29.88
13	TSC02C21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg I in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.10	527.81	52.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	527.81	52.78
				transport:	0.00	0.00
14	TsA03XE	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	0.50	35.84	17.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.00	17.50
				utilaj:	0.84	0.42
				transport:	0.00	0.00
15	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	19.80	7.31	144.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.31	144.74
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.00	90.33	180.66
				material:	65.00	130.00
				manopera:	13.15	26.31
				utilaj:	12.18	24.35
				transport:	0.00	0.00
17	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	4.00	14.89	59.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.89	59.56
18	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...I) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	30.00	285.86	8,575.65
				material:	210.00	6,300.00
				manopera:	75.00	2,250.00
				utilaj:	0.86	25.65
				transport:	0.00	0.00
19	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	21.60	12.45	268.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.45	268.92
20	TE05XC	Plasa de armat.sudata din bare sirna stnb pt.sust.contur excav.cu sprit b.o6mm cu ochiuri 100x100mm	mp	200.00	19.34	3,868.49
				material:	17.64	3,528.29
				manopera:	1.70	340.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Rigole pe strada Viilor 115.ml

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
21	RpEA02B%	Montarea tubului izolant din policlorura de vinii neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul:....idem, dc 18-25 mm, montat aparent	m	90.00	8.00	720.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	8.00	720.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	17000753366	Tub <drainkit> pvc d.315	buc	14.00	334.51	4,683.14	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
						total	
Cheltuieli directe:			28,797.53	6,229.25	1,611.04	1,709.21	38,347.04
Alte cheltuieli directe:							
	CAS	15,800 %	0.00	984.22	0.00	0.00	984.22
	Fond de risc	0,270 %	0.00	16.82	0.00	0.00	16.82
	Concedii si indemnizatii	0,850 %	0.00	52.95	0.00	0.00	52.95
	Somaj	0,500 %	0.00	31.15	0.00	0.00	31.15
	Fond de garantare	0,250 %	0.00	15.57	0.00	0.00	15.57
	Sanatate	5,200 %	0.00	323.92	0.00	0.00	323.92
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			28,797.53	7,653.88	1,611.04	1,709.21	39,771.67
Cheltuieli indirecte						8,000 %	3,181.73
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							42,953.40
Profit						5,000 %	2,147.67
Total Inklusiv Profit:							45,101.07
TOTAL GENERAL (fara TVA):							45,101.07
TVA:						20.00 %	9,020.21
TOTAL GENERAL:							54,121.28



OBIECTIV: Rigole betonate si podete in Valea Lunga
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Rigole pe strada M Eminescu 65 ml
Beneficiar: Comuna Valea Lunga
Proiectant:
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC02C21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.54	527.81	285.02
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	527.81	285.02	
			transport:	0.00	0.00	
2	TsA03XE	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	5.40	35.84	193.52
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	35.00	189.00	
			utilaj:	0.84	4.52	
			transport:	0.00	0.00	
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	114.87	7.31	839.71
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.01	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	7.31	839.70	
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15.00	90.33	1,354.95
			material:	65.00	975.00	
			manopera:	13.15	197.32	
			utilaj:	12.18	182.63	
			transport:	0.00	0.00	
5	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	25.90	14.89	385.65
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	14.89	385.65	
6	ACF03A%	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu:...nisip	mc	5.00	73.00	365.00
			material:	65.00	325.00	
			manopera:	8.00	40.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
7	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	9.50	14.89	141.46
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	14.89	141.46	
8	DB26B%	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum:...de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv;	buc	130.00	12.00	1,560.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	7.00	910.00	
			utilaj:	5.00	650.00	
			transport:	0.00	0.00	
9	20021359	rigola R8	buc	130.00	54.57	7,094.10

STADIUL FIZIC: Rigole pe strada M Eminescu 65 ml

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.50	12.45	80.93	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	12.45	80.93	
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	5.00	246.92	1,234.58	
				material:	210.00	1,050.00	
				manopera:	36.06	180.31	
				utilaj:	0.86	4.28	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12.00	12.45	149.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	12.45	149.40	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			9,444.10	1,516.63	1,126.45	1,597.13	13,684.32
Alte cheltuieli directe:							
CAS	15,800 %	0.00	239.63	0.00	0.00		239.63
Fond de risc	0,270 %	0.00	4.09	0.00	0.00		4.09
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0.00	12.89	0.00	0.00		12.89
Somaj	0,500 %	0.00	7.58	0.00	0.00		7.58
Fond de garantare	0,250 %	0.00	3.79	0.00	0.00		3.79
Sanatate	5,200 %	0.00	78.86	0.00	0.00		78.86
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:			9,444.10	1,863.49	1,126.45	1,597.13	14,031.17
Cheltuieli indirecte						8,000 %	1,122.49
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							15,153.66
Profit						5,000 %	757.68
Total Inclusiv Profit:							15,911.35
TOTAL GENERAL (fara TVA):							15,911.35
TVA:						20.00 %	3,182.27
TOTAL GENERAL:							19,093.62



OBIECTIV: Rigole betonate si podete in Valea Lunga
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Rigole pe strada M Eminescu 150 ml
Beneficiar: Comuna Valea Lunga
Proiectant:
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC02C21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	1.35	527.81	712.55
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	527.81	712.55	712.55
			transport:	0.00	0.00	0.00
2	TsA03XE	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	13.50	35.84	483.81
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	35.00	472.50	472.50
			utilaj:	0.84	11.31	11.31
			transport:	0.00	0.00	0.00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	282.15	7.31	2,062.55
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	7.31	2,062.52	2,062.52
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	67.50	90.33	6,097.26
			material:	65.00	4,387.50	4,387.50
			manopera:	13.15	887.92	887.92
			utilaj:	12.18	821.84	821.84
			transport:	0.00	0.00	0.00
5	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	121.50	14.89	1,809.14
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	14.89	1,809.14	1,809.14
6	ACF03A%	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu:...nisip	mc	13.00	73.00	949.00
			material:	65.00	845.00	845.00
			manopera:	8.00	104.00	104.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
7	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	23.40	14.89	348.43
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	14.89	348.43	348.43
8	DB26B%	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum:...de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv;	buc	600.00	15.00	9,000.00
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	10.00	6,000.00	6,000.00
			utilaj:	5.00	3,000.00	3,000.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
9	20021359	rigola R9	buc	600.00	25.00	15,000.00

STADIUL FIZIC: Rigole pe strada M Eminescu 150 ml

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	24.00	12.45	298.80	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	12.45	298.80	
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	30.00	285.86	8,575.65	
				material:	210.00	6,300.00	
				manopera:	75.00	2,250.00	
				utilaj:	0.86	25.65	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	72.00	12.45	896.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	12.45	896.40	
13	ACD19B%	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul sau exteriorul canalelor avand inaltimea de scurgere de 1, 2-4 m si acoperirea de 1-10 m...H scurgere 1,8-4 m acoperire 1-5 mm	mp	150.00	39.26	5,888.61	
				material:	15.00	2,250.00	
				manopera:	18.26	2,738.61	
				utilaj:	6.00	900.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			28,782.50	12,453.06	5,471.35	5,415.28	52,122.19
Alte cheltuieli directe:							
CAS	15,800 %	0.00	1,967.58	0.00	0.00	0.00	1,967.58
Fond de risc	0,270 %	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00	33.62
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00	105.85
Somaj	0,500 %	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00	62.27
Fond de garantare	0,250 %	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	31.13
Sanatate	5,200 %	0.00	647.56	0.00	0.00	0.00	647.56
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:			28,782.50	15,301.08	5,471.35	5,415.28	54,970.21
Cheltuieli indirecte						8,000 %	4,397.62
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							59,367.82
Profit						5,000 %	2,968.39
Total Inclusiv Profit:							62,336.21
TOTAL GENERAL (fara TVA):							62,336.21
TVA:						20.00 %	12,467.24
TOTAL GENERAL:							74,803.46

