

**OBIECTIV:** Amenajare curte interioara Camin Cultural Valea Lunga  
**OBIECTUL:** Amenajari curte interioara Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Construire gard din fier  
**Beneficiar:** Primaria Valea Lunga  
**Proiectant:**  
**Executant:**


### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXA01A Saptura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	21,00	83,20	1.747,10
			material:	0,00	0,00
			manopera:	83,20	1.747,10
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	CB02B# Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in...elevatii,	mp	95,00	13,18	1.251,98
			material:	0,55	52,56
			manopera:	12,63	1.199,42
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	CA02D1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor	mc	11,00	251,41	2.765,49
			material:	210,02	2.310,22
			manopera:	40,14	441,49
			utilaj:	1,25	13,78
			transport:	0,00	0,00
4	FE31B3 Stalpi confectionati din otel	m	162,00	20,00	3.240,00
			material:	10,00	1.620,00
			manopera:	10,00	1.620,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	CL12XC Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	145,00	7,50	1.087,50
			material:	0,00	0,00
			manopera:	7,50	1.087,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
	CL17C# .confectii metalice diverse panouri gard., montate aparent	kg	1.975,00	12,18	24.055,50
			material:	7,19	14.200,25
			manopera:	4,99	9.855,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	5,00	9,49	47,45
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	9,49	47,45
	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	3,00	9,49	28,47
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	9,49	28,47

## STADIUL FIZIC: Construire gard din fier

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
CMJ8D21A	Montarea elementelor prefa bricate din beton armat...Montarea manuala a stîlpilor prefab. beton armat pt. garduri mai mic de 1,5 m	buc	168,00	5,85	982,40	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	5,85	982,40	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
CP16A#	Montarea elementelor prefabricate din beton...armat,de tip I si tip u, pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc)	buc	168,00	31,44	5.281,92	
			material:	29,53	4.961,04	
			manopera:	1,91	320,88	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>		<b>23.144,07</b>	<b>17.264,05</b>	<b>13,78</b>	<b>75,92</b>	<b>40.487,81</b>
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
CAS	15,800 %	0,00	2.726,14	0,00	0,00	2.726,14
Fond de risc	0,270 %	0,00	46,59	0,00	0,00	46,59
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	146,66	0,00	0,00	146,66
Somaj	0,500 %	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27
Fond de garantare	0,250 %	0,00	43,14	0,00	0,00	43,14
Sanatate	5,200 %	0,00	897,21	0,00	0,00	897,21
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>		<b>23.144,07</b>	<b>21.200,05</b>	<b>13,78</b>	<b>75,92</b>	<b>44.433,81</b>
Cheltuieli indirecte					8,000 %	3.554,71
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>						<b>47.988,52</b>
Profit					5,000 %	2.399,43
<b>Total Inklusiv Profit:</b>						<b>50.387,94</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>50.387,94</b>
TVA:					19,00 %	9.573,71
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>59.961,65</b>

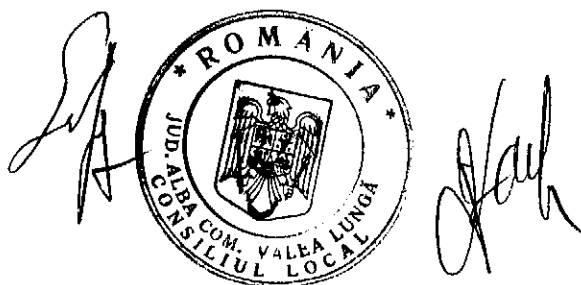

**OBIECTIV:** Amenajare curte interioara Camin Cultural Valea Lunga  
**OBIECTUL:** Amenajari curte interioara Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Pavare curte interioara  
**Beneficiar:** Primaria Valea Lunga  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TSC02A21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg in depozit teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	29,00	290,71	8.430,59
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	290,71	8.430,59
			transport:	0,00	0,00
RLE2ICN25B	Nivelarea de terenuri pe platforma... teren normal cu marimea denivelarii intre 11-20 cm pentru 100 mp	mp	1.010,00	10,00	10.100,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	10,00	10.100,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	150,00	71,57	10.734,88
			material:	46,21	6.931,50
			manopera:	15,42	2.312,46
			utilaj:	9,94	1.490,92
			transport:	0,00	0,00
DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	120,00	64,93	7.791,10
			material:	39,57	4.748,40
			manopera:	15,42	1.849,97
			utilaj:	9,94	1.192,73
			transport:	0,00	0,00
DB02D#	Pavaj cu mat.de pavaj cal.i - pavele normale,	mp	650,00	50,23	32.648,43
			material:	29,12	18.928,00
			manopera:	20,90	13.585,00
			utilaj:	0,21	135,43
			transport:	0,00	0,00
CO03A-1#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar pozam m 100-T...marfa, 5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) marfa, cca. 15 cm rosturi umplute cu mortat	m	189,00	25,01	4.725,96
			material:	15,48	2.925,72
			manopera:	9,30	1.758,27
			utilaj:	0,22	41,98
			transport:	0,00	0,00
DB02A%	Pavaje cu materiale de pavat cal.i colorate	mp	360,00	64,73	23.303,78
			material:	43,52	15.667,33
			manopera:	20,57	7.405,20
			utilaj:	0,64	231,24
			transport:	0,00	0,00
L1C31A1	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul...placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	100 mp	10,10	49,48	499,74
			material:	0,00	0,00
			manopera:	23,79	240,27
			utilaj:	25,69	259,47
			transport:	0,00	0,00

## STADIUL FIZIC: Pavare curte interioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1.100,00	7,49	8.239,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	7,49	8.239,00	
TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	75,00	9,49	711,76	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,01	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	9,49	711,75	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		49.200,95	37.251,17	11.782,36	8.950,75	107.185,24
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
CAS	15,800 %	0,00	5.885,69	0,00	0,00	5.885,69
Fond de risc	0,270 %	0,00	100,58	0,00	0,00	100,58
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	316,63	0,00	0,00	316,63
Somaj	0,500 %	0,00	186,26	0,00	0,00	186,26
Fond de garantare	0,250 %	0,00	93,13	0,00	0,00	93,13
Sanatate	5,200 %	0,00	1.937,06	0,00	0,00	1.937,06
<b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>		<b>49.200,95</b>	<b>45.770,52</b>	<b>11.782,36</b>	<b>8.950,75</b>	<b>115.704,59</b>
Cheltuieli indirecte					8,000 %	9.256,37
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						<b>124.960,95</b>
Profit					5,000 %	6.248,05
<b>Total Inclusiv Profit:</b>						<b>131.209,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>131.209,00</b>
TVA:					19,00 %	24.929,71
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>156.138,71</b>

